

Deltec® 电缆扎带和支撑系统


能在-65℃的户外环境中至少使用20年。
Deltec® 电缆扎带和支撑系统

高性能电缆扎带、工具和附件

在高强度和苛刻环境下，使用传统的金属捆绑带和支撑系统很容易造成损失工时和停机事故。安装金属支撑系统既困难又危险，稍有不慎就会刻坏或切断电缆绝缘层。一旦绝缘失效，将引发危险，并且需要高昂的维修成本。不同于传统的金属捆绑带和电缆支撑系统，Deltec系统不但能承受最苛刻的环境，且拥有更长的户外使用寿命。

为提供更好的解决方案，通贝开发了Deltec® 电缆支撑系统。该系统不但保证了耐候性寿命（即使在 -85°F环境中），且安装更安全、更简便。

Deltec® 电缆扎带采用三片式、三种材质的工程设计，是苛刻的户外环境下理想的捆绑解决方案。本系列扎带具备高强度和高刚度的注射式带头、船舶级铜质倒钩和柔软易弯、耐应力及挤压成型的带身。另外，本系列扎带拥有独特的多片式设计，具备独立带头，安装人员可根据具体应用选择和定制不同长度的带身。Deltec® 系统能够满足最苛刻的应用要求，为您提供完美的电缆支撑和管理解决方案。



Deltec® 系统的优点：

- 户外环境下，使用寿命至少20年
- 持续使用温度：-85° F ~ 194° F (-65° C ~ 90° C)
- 无锋利边缘
- 适用于同轴电缆、光纤及其它所有的通信和供电电缆
- 可使用卷筒灵活调节长度
- 带身长度范围10"到5000英尺，可灵活选用
- 美国制造
- 不会被啮齿动物和其他害虫啃食
- 带身材质为耐候性乙缩醛，拥有卓越的耐光、耐水分和耐盐分性能
- 锁定装置：船舶级耐腐蚀铜合金
- 安装温度范围：-30° F ~ 150° F (-34° C ~ 66° C)
- 最小抗拉强度：250磅 (1211N)
- 持续负载：20磅 (9.07Kg)

绝对安全！

Deltec® 双锁头电缆扎带

建议每根Deltec®扎带采用的最大持续静载荷为20磅。为了达到最佳效果，每根扎带之间的间距应为15"。使用前，用户必须确定应用是否符合建议值。

注意：务必使用 WT3D 工具进行拉紧和切割。



产品说明

- 带身材质为耐候性乙缩醛，拥有卓越的耐光、耐水分和耐盐分性能
- 持续使用温度：-85° F ~ 194° F (-65° C ~ 90° C)
- 锁定装置：船舶级耐腐蚀铜合金
- 使用寿命：至少 20 年（户外环境）
- 安装温度范围：-30° F ~ 150° F (-34° C ~ 66° C)
- 持续负载：20 磅（9.07 千克）
- 颜色：黑色

标准包装 产品编号	扎带宽度 IN./MM	带长 IN./MM	最大捆扎 直径 IN./MM	抗拉强度 (LBS./N)	标准包装 数量
CSS-100	.5/12.70	10/254.00	3/76.20	250/1,112	50
CSS-135	.5/12.70	13.5/342.90	3.5/88.90	250/1,112	50
CSS-160	.5/12.70	16/406.40	4/101.60	250/1,112	50
CSS-270	.5/12.70	27/685.80	8/203.20	250/1,112	25

Deltec® 电缆扎带和支撑系统

任意长度切割，满足您的任意长度需求
Deltec® 卷带分配器

标准包装 产品编号	说明	抗拉强度 (LB./N)	扎带宽度 IN./MM	标准包装 数量
CSS-50R	50' 卷带	250/1,112	.50/12.70	1
696-41794	1,000' 卷带	250/1,112	.50/12.70	1
696-41952	3,500' 卷带	250/1,112	.50/12.70	1



同一个分隔器适用于所有规格的电纜！
模块化可折叠电缆分隔器

- 对任何预定分隔距离均可折叠
- 减少库存——一个产品编号
- 0.5" 高度



标准包装 产品编号	说明	标准包装数量
TCP5255	适用于 Deltec® 卷带的模块化可折叠分隔器	25
TCP360	适用于同轴电缆	100

- 由耐候性聚丙烯制成
- 颜色——黑色


Deltec® 卷带头
可锁接头



标准包装 产品编号	说明	标准包装数量
CSS-LH	仅适用于 Deltec® 卷带的接头	25
696-41795	仅适用于 Deltec® 卷带的接头	1,000

- 由耐候性乙缩苯制成
- 颜色——黑色

将电缆固定于各种类型的表面。
Deltec® 基座和吊架

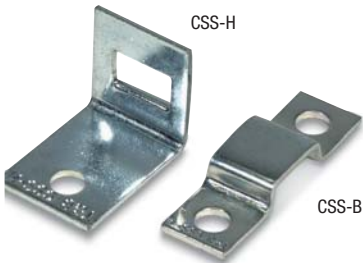

标准包装 产品编号	说明	标准包装数量
CSS-B	适用于 Deltec® 卷带的基座	50
CSS-H	适用于 Deltec® 卷带的吊架	50

- 由镀锌钢制成

扎带安装简易！
安装/切削工具

标准包装 产品编号	说明	范围	单个重量	标准包装数量
WT3D	可安装自带锁紧装置的 TY-rap 电缆扎带及 Deltec 独立安装头产品	0.184 到 0.500	8 oz.	1

旋转工具手柄半圈，解开卷带捆扎。

