


# 英国克洛——低温拉断阀的领先制造商

英国克洛 (Klaw) 公司自 1980 年起就开始从事紧急拉断装置的设计和制造。时至今日已是全球领先的拉断阀, 快速接头, 活呆接头/干式接头, 旋转接头/万向接头的制造商, 其产品可作为鹤管接头, 输送臂接头和软管接头, 广泛应用于石油、气体、化工等行业。


尤其值得一提的是, Klaw 是世界上为数不多的几个能提供完整低温拉断产品的厂家之一。其低温拉断阀设计操作温度可达  $-196^{\circ}\text{C}$ , 且通过了 PED 压力测试认证和 ATEX 防爆测试认证, 可安全应用于 LNG, LPG, 液氮, 液氧, 液态乙烯, 液态丙烯, 液态乙烷等领域。

## 工作原理

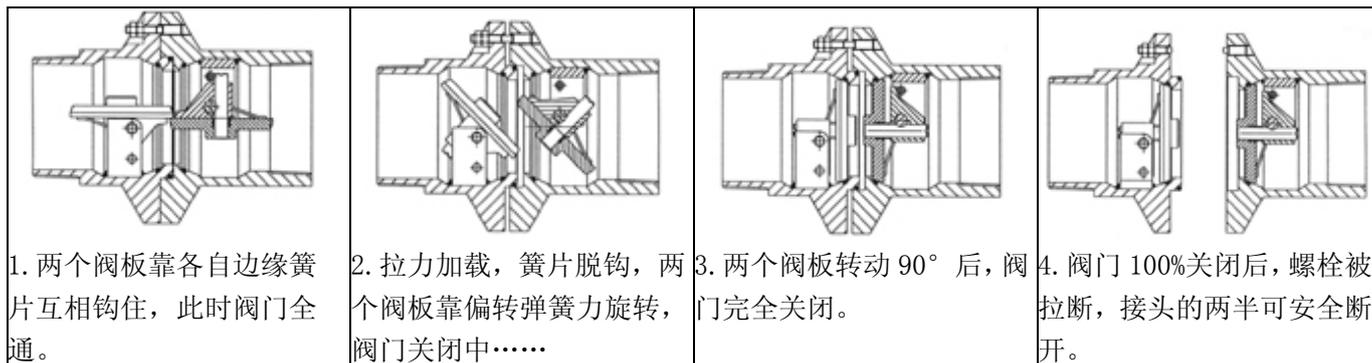

## 主要特点

- 模块式设计
- 维护很简便
- 结构轻巧紧凑
- 水头损失最小
- 拉断后 100% 密闭

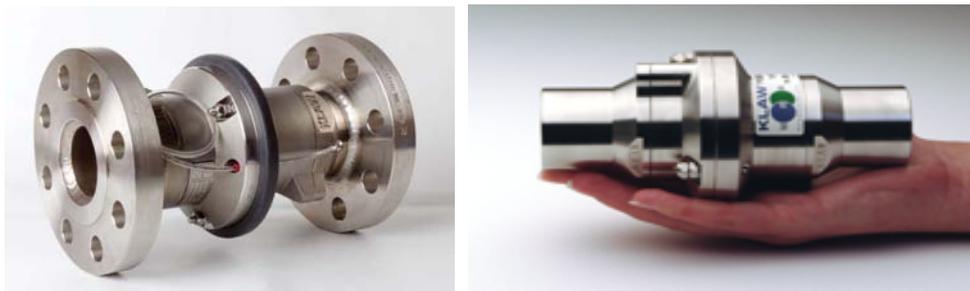


## 应用图例



## 典型客户

 <p>杜邦</p>	 <p>埃克森美孚化工</p>	 <p>英国石油</p>	 <p>陶氏</p>	 <p>雪佛龙</p>
 <p>美国 AP 公司</p>	 <p>美国普来特斯</p>	 <p>林德</p>	 <p>法国空液</p>	 <p>雅保化工</p>

流量参数

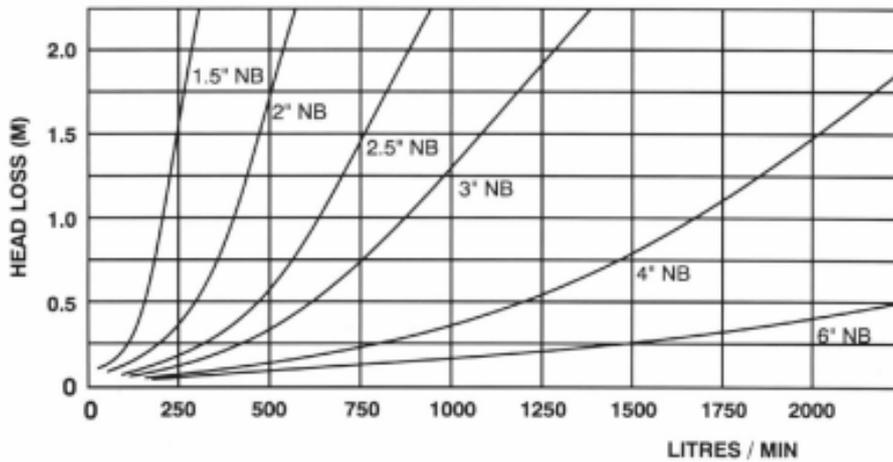

技术规格

1. 尺寸

1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6", 8",  
10" & 12"

2. 末端连接

内螺纹或外螺纹  
锥形或平行法兰  
焊接

非标准结构也可根据要求提供

3. 拉断负荷

拉断负荷额定值可根据特定应用提供

4. 压力等级

标准压力范围最高可达 40 BAR  
可根据要求设计更高的压力

5. 材料

不锈钢

碳钢

铝

Hastelloy 合金

其他材料也可根据要求提供

