

GA90090 系列




Eaton 的 GA90090 系列高压液压接头是设计用于性能等级要求最高的应用场合，所有规格的工作压力高达 420 bar (6000 psi)，最有需求的用途之一是建筑施工中使用的钻锤。

产品特征


- 所有规格的工作压力高达 420 bar (6000 psi)
- 可提供规格 -08, -10 和 -12
- 可提供的螺纹类型：公制，UN 和 BSP
- 自密封特性，保证最低的混入空气和流体损失
- 通过管接头连接
- 压力下可分离
- 动载应用中使用寿命长
- 工作在需要较高压力的用途
- 超过 ISO7241/1 的要求
- 可提供镀锌钢材料的标准型号

用途和市场


- 高压液压系统和流体输送，用于建筑、农业和林业市场
- 动载液压应用，像凿岩机

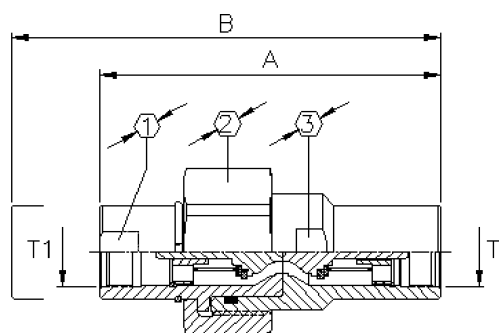

连接的快换接头



阳端的一半



阴端的一半

公制螺纹

规格	DN	接头	螺纹	A	B	六角 1	六角 2	六角 3
			(T1=T2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-8	12	GA90090-8	M22x1,5	89.1	105	27	41	27
-12	16	GA90090-12	M30x1,5	143.6	183	36	65	46
-16	20	GA90090-16	M38x1,5	163.7	196.7	50	75	55

规格	DN	阳端的一半	阴端的一半	A1	A2
				(mm)	(mm)
-8	12	GA90092-8	GA90091-8	45.7	59.4
-12	16	GA90092-12	GA90091-12	76.8	96.7
-16	20	GA90092-16	GA90091-16	81.7	115.0

UNF-螺纹*

规格	DN	接头	螺纹	A	B	六角 1	六角 2	六角 3
			(T1=T2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-8	12	GA90762-8	7/8-14UNF-2B	93.1	109	27	41	27
-12	16	GA90762-12	1 3/16-12UNF-2B	163.7	196.7	36	65	46

* 螺纹符合 SAE J1926-1 (ISO 11926-1)

规格	DN	阳端的一半	阴端的一半	A1	A2
				(mm)	(mm)
-8	12	GA90764-8	GA90763-8	47.7	61.4
-12	16	GA90764-12	GA90763-12	88.8	106.7

BSP-螺纹

规格	DN	接头	螺纹	A	B	六角 1	六角 2	六角 3
			(T1=T2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-8	12	GA90767-8	G 1/2"-14	99.1	115	27	41	27
-12	16	GA90767-12-16	G 1"-11	158.8	188.7	36	65	46
-16	20	GA90767-16-20	G 1 1/4"-11	163.7	196.7	50	75	55

规格	DN	阳端的一半	阴端的一半	A1	A2
				(mm)	(mm)
-8	12	GA90767-8	GA90768-8	50.7	64.4
-12	16	GA90767-12-16	GA90768-12-16	84.4	104.3
-16	20	GA90767-16-20	GA90768-16-20	81.7	115.0