

热式气体质量流量计
流量开关
FLOW SWITCHES
液位开关
LEVEL SWITCHES



插入式
454FTB系列



管道式
534FTB系列




管道式
504FTB/522-UHP系列



6500系列

您的理想选择:

- 1、直接实现气体质量流量测量，无需温压补偿
- 2、响应时间快；压损小；无可动部件，可靠性高
- 3、精度高： $\pm 1\%$ （读数）；重复性好： $\pm 0.25\%$
- 4、工艺温度范围： $-200^{\circ}\text{C} \sim +500^{\circ}\text{C}$ ，视具体应用而定
- 5、设计、选型方便，安装、使用简便（螺纹、法兰）
- 6、适合各类单一或混合气体测量

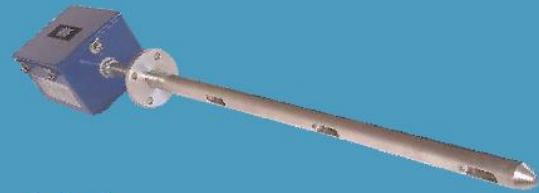

多点式
K-BAR2000B/K-BAR2000系列



便携式440, 490, 2441, 2442, 流量计算机155系列
2443, 2444, 2445系列



流量控制阀730系列



6300系列



6100系列



涡街流量计



通用叶片和活塞型




气体质量流量计




浮子流量计

产品应用领域

汽车制造	能源管理	煤炭业	燃料电池
玻璃涂层	热处理	机械工业	涂料加工
采矿业	造纸业	R&D	塑料
电力	半导体	轮胎和橡胶	污水处理
冶金	石油化工		

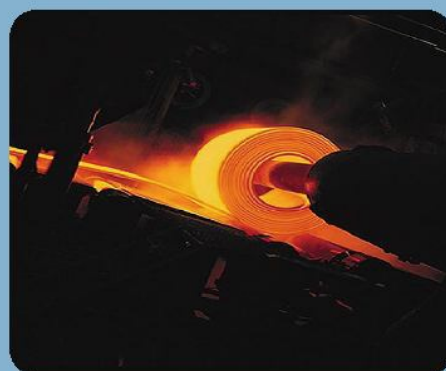

钢铁行业

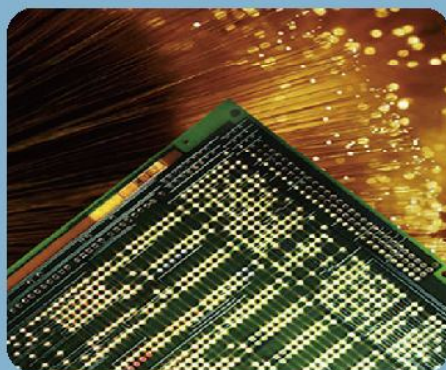

半导体行业



电力



汽车制造

多参数涡街流量计

管道式仪表

适用于DN15-DN200

插入式仪表

适用于DN50以上



强大的计算功能，具有温度和压力补偿的气体、液体和蒸汽质量流量读数。除了累积流量脉冲输出外，可提供三路4~20mA和三路报警输出，带HART或Modbus通讯协议



提供2x16 LCD数字显示，可通过六个按钮现场设置仪表，显示器可以90°旋转。



全焊接与无运动部件，减少潜在泄漏，可靠性高，维护成本低。FM，FMC，TEX，IECEx认证。

提供一个仪表，检测五种过程变量：质量流量、体积流量、温度、压力、密度，显著地降低了初始成本与安装成本。



可本地或远程地配置系统或使用一个手持磁性钥匙，通过密封的窗口操作。

超声波流量计

超声波流量计特点:

- 1、非侵入式流量测量，无压损，无泄漏风险
- 2、不与介质接触，可测量腐蚀性介质，耐脏、耐湿、耐磨损
- 3、不与介质接触，不会对介质产生污染，适用于超纯介质测量
- 4、固定式安装，无需破管，无需中断流体，方便地对已有流量计改造或重装
- 5、两付探头可以涵盖大多数管径
- 6、独特的信号处理技术，输入输出多样化，配置灵活
- 7、操作简便，界面友好，可按用户要求做出厂预设
- 8、功能灵活丰富：能量测量/数据记录/输入压力等




**智能型超声波流量计
ADM7407**

可以接收多达4个工艺参数输入，例：温度或压力



**经济型超声波流量计
ADM5107、ADM5207**

低成本，特别适用于水及污水处理行业



**高低温介质导波器
Wavelnjector**
工作温度-200℃~400℃
(视应用情况而定)



气体超声波流量计G7407
典型应用于天然气管线测量



便携式流量计F601

配夹装式探头和充电电池，是一款理想的服务工具



防爆型超声波流量计ADM8027
防护等级IP66，防爆认证ATEX，适用于防爆区(Zone 1&2)



海用型超声波流量计ADM8127
全不锈钢结构，耐海水腐蚀

高温工业过程监控 及测温系统



自1974年以来，数以千计的SYN-FAB高温过程监控系统已经成功的运用于世界各地的纸浆、造纸厂、电厂、水泥厂、钢铁厂、化工厂以及其它行业。实际上，采用高分辨率的摄像技术和PYROVIPERTM多波长的温度监控系统的专业系统能够应对任何高温工业过程的监视。



SYN-FAB系统优点：



- 1、 增强安全性
- 2、 提高生产效率和能力
- 3、 减少停车时间
- 4、 优化锅炉的清洁时间
- 5、 改善热传导效率
- 6、 减少矿渣和废灰
- 7、 更好地改善烧嘴和火焰控制
- 8、 优化空气流量和燃料比
- 9、 校验工业变化
- 10、 帮助生产的运行
- 11、 减少污染



红外筒体扫描系统

红外线扫描系统是测量温度的高灵敏度设备。筒体扫描仪或者简单的来说扫描仪,特别适合检测大型,移动物体的表面,诸如造纸工业的石灰窑、水泥工业的烧结窑及各类回转窑。

GESOTEC Automation的MILLENNIUM系列的高性能筒体扫描仪是一种为工业设计的力学扫描电子光学的高速高温计。独特的标准化设计简化了设备的维护, MILLENNIUM扫描仪使用先进的技术实现了无触点红外扫描以及高速高分辨率地持续过程监控。TMCx扫描仪有八种标准的型号可供选择,包含多样的温度测量热量范围和空间分辨率,光谱过滤器能适应各种特殊复杂的应用场合。TMCx传感器的标准设计能够让GESOTEC在合理的成本下独立制造各个模块,从而满足用户的技术要求,经济效益显著。

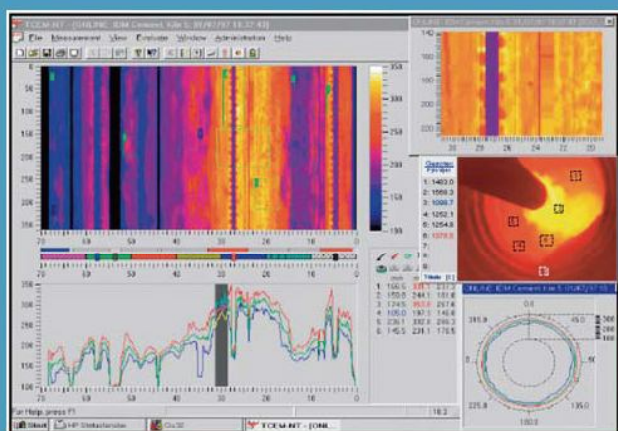

分销商:

信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology Company
 地址: 北京朝阳区望京街10号望京SOHO-T1-C座2115室
 邮编: 100102
 电话: 010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
 手机: 139 1096 2635
 Http: //www.cnmec.biz
 E-mail: sales@cnmec.biz
 传真: 010-8428 8762